


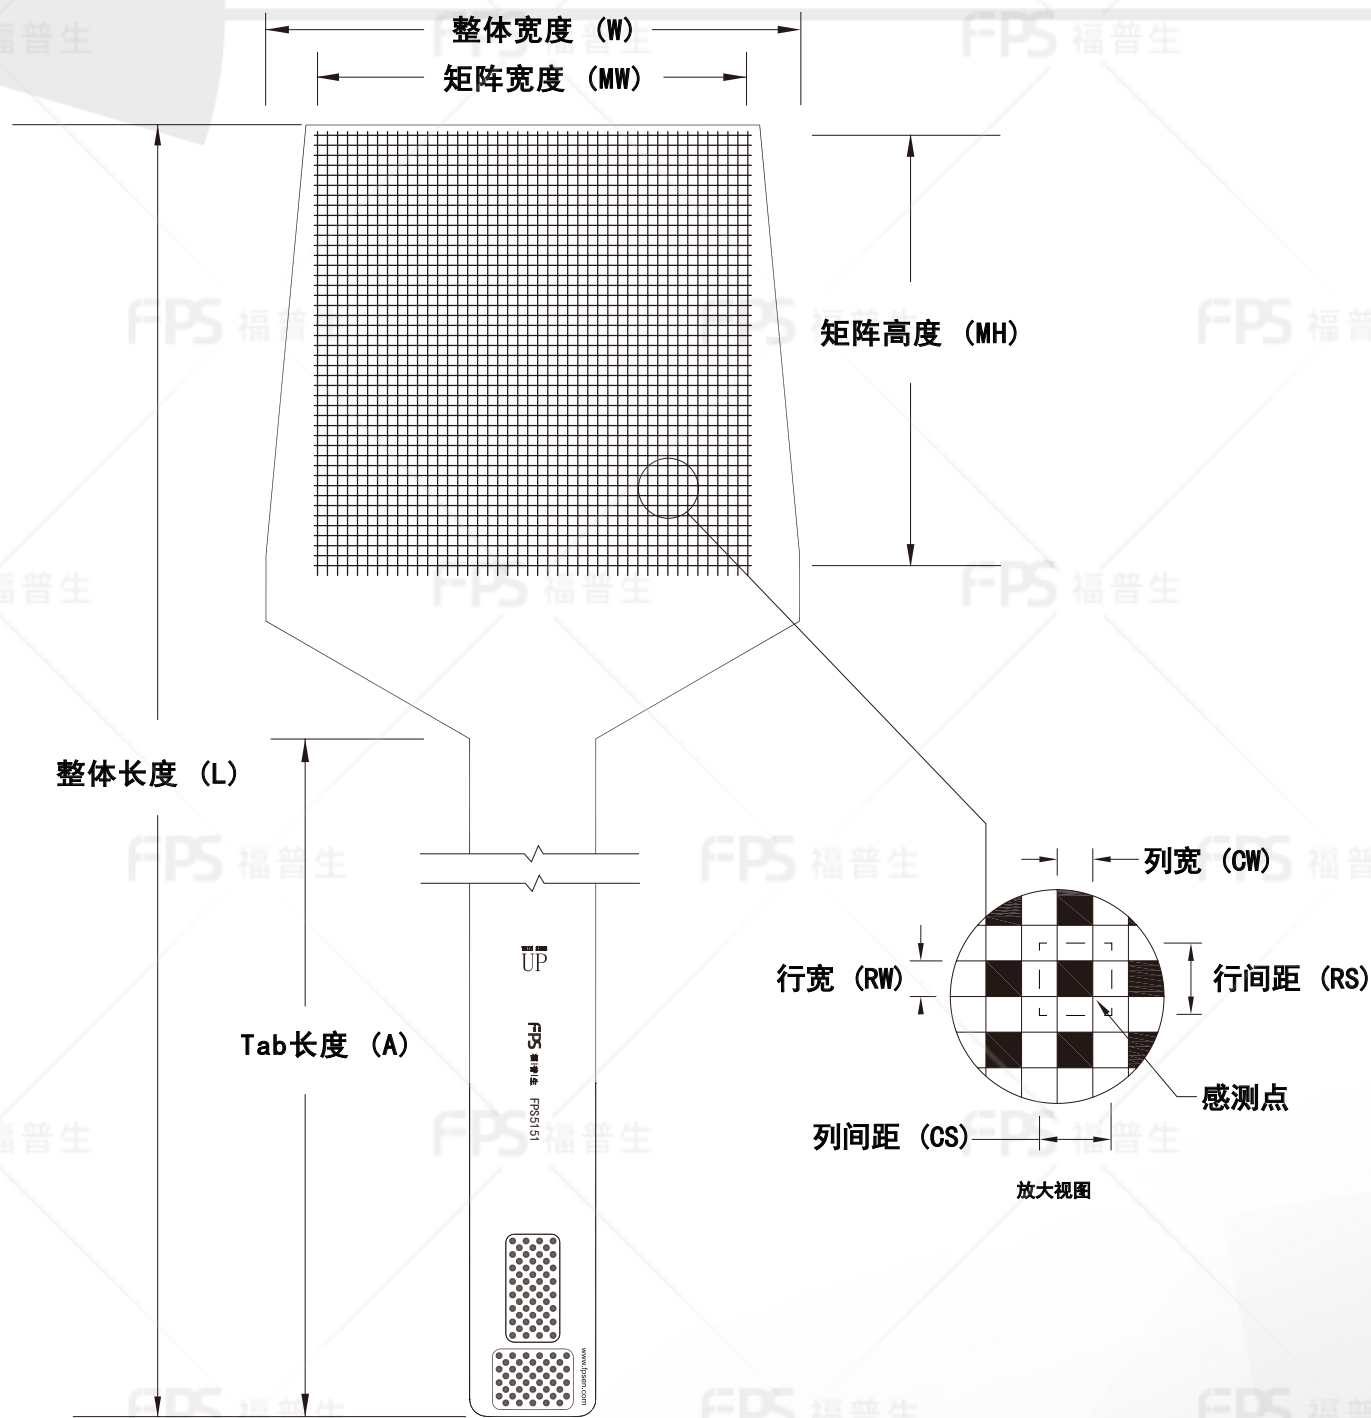

外形尺寸

传感区参数

总计

| 整体长度<br>$L$ | 整体宽度<br>$W$   | Tab长度<br>$A$ | 矩阵宽度<br>$MW$ | 矩阵高度<br>$MH$ | 列          |             |              | 行          |             |              | 感测点<br>总数量 | 单位面积<br>感测点数量         |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|
|             |               |              |              |              | 列宽<br>$CW$ | 列间距<br>$CS$ | 数量<br>$Qty.$ | 行宽<br>$RW$ | 行间距<br>$RS$ | 数量<br>$Qty.$ |            |                       |
| (mm)<br>579 | (mm)<br>200.0 | (mm)<br>350  | (mm)<br>165  | (mm)<br>165  | (mm)<br>2  | (mm)<br>3.8 | 44           | (mm)<br>2  | (mm)<br>3.8 | 44           | 1936       | (感测点/ $cm^2$ )<br>7.7 |

量程

|     |      |      |
|-----|------|------|
| kPa | 1034 | 2413 |
| psi | 150  | 350  |